


P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

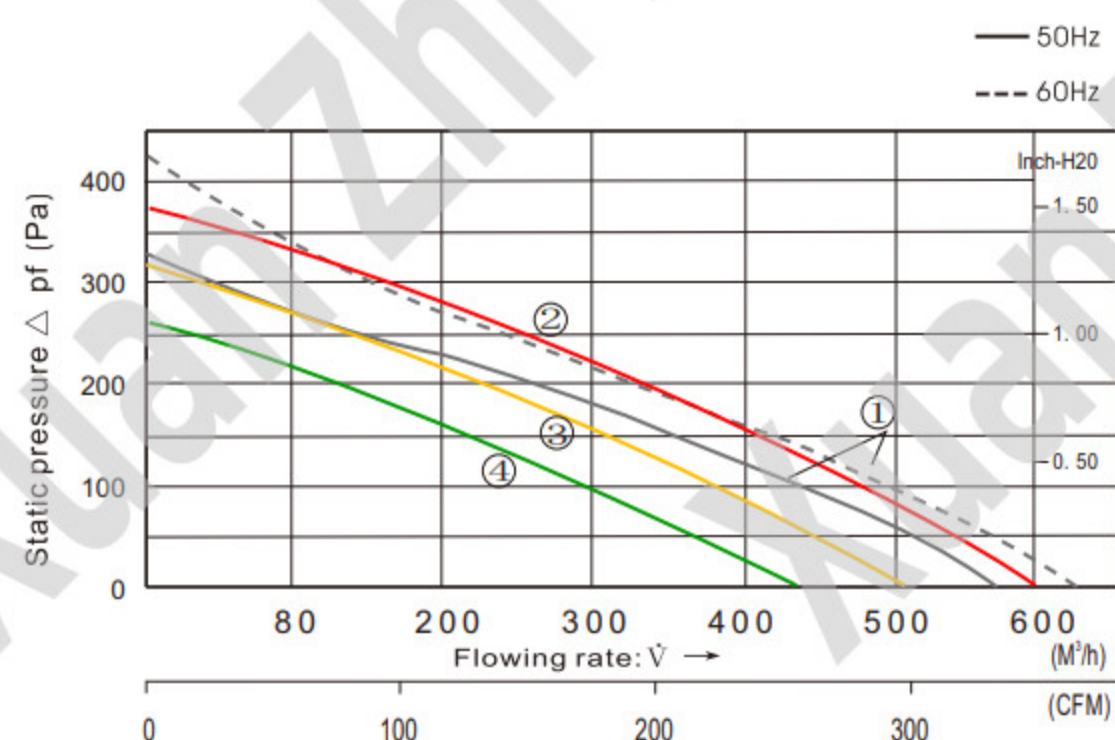


风机类型: 后倾式离心风机
材 质: PA尼龙
出风方向: 转子顺时针方向
电机保护: 热保护器
绝缘等级: F
防护等级: IP44
环境温度: -25°C~60°C

Fan type: centrifugal fan
Material: Polyamide
Outlet direction: Rotor timing direction
Motor protection: thermal protector
Insulation class: F
Class of protection: IP44
Ambient temperature: -25°C~60°C

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	输入功率 Input power	转速 Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大静压 Max. Static pressure	噪音 Noise	重量 Weight
Part no.	V	HZ	AMP	W	R/min	CFM	m³/h	Pa	dB(A)	Kg
XZ2S190B-H92-70	115	50/60	0.64/0.65	65/71	2500/2700	336/365	570/620	330/420	59	1.27
XZ2E190B-H92-70	230	50/60	0.28/0.31	60/71	2500/2700	336/365	570/620	330/420	59	1.27
XZ4E190B-H92-70	380	50/60	0.17/0.19	63/73	2500/2700	336/365	570/620	330/420	59	1.27
XZ4E190B-H92-70S	230	50	0.31	62	2480	330	560.67	330	62	1.27
			0.21	47	2100	282	479.12	280	56	
			0.20	44	1800	236	400.96	230	52	

尺寸图Dimension Drawing (Unit : mm)

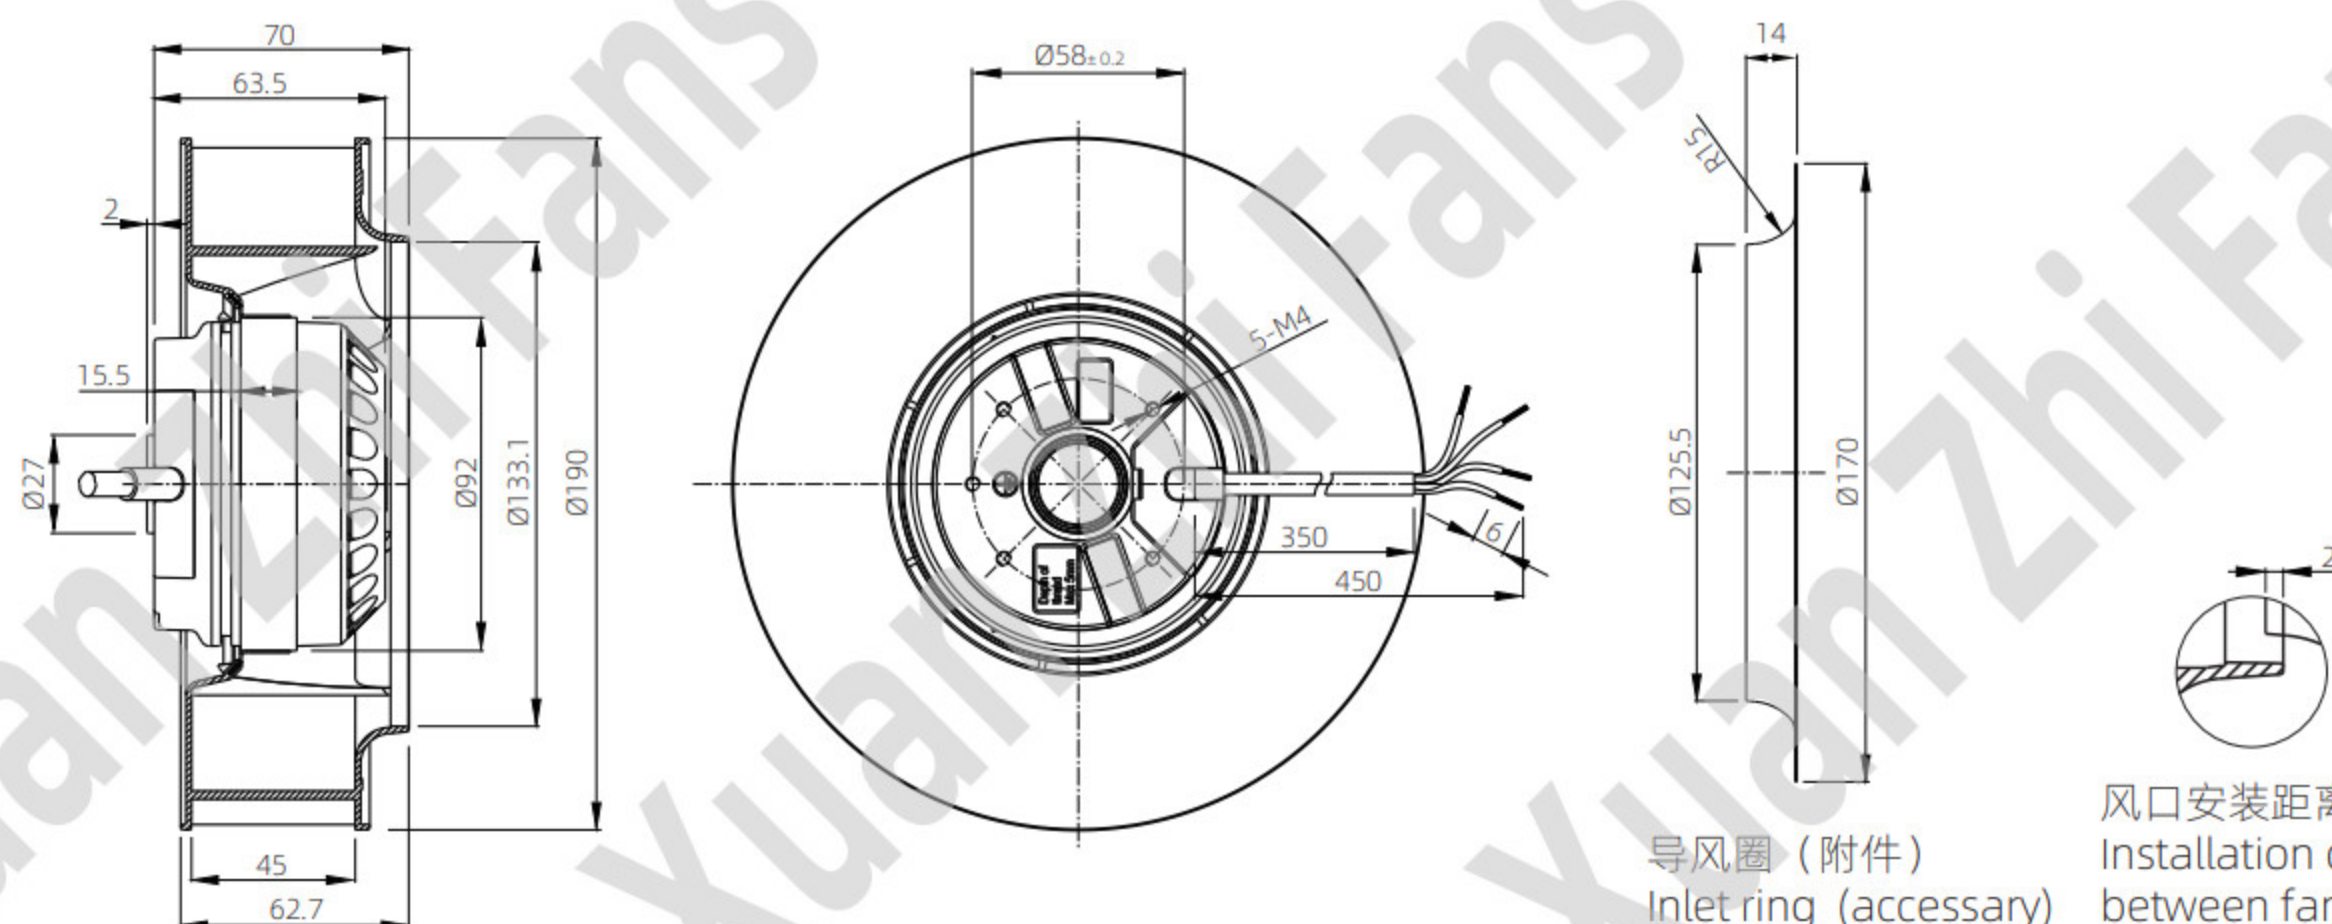

导风圈 (附件)
Inlet ring (accessory)

风口安装距离
Installation distance
between fan and inlet ring

注: 以上数据仅供参考, 如有变更恕不另行通知。

Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.