



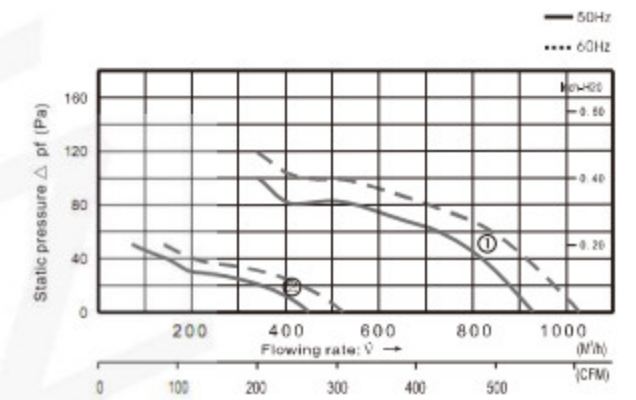

轴承结构: 滚珠轴承 Bearing System: Ball  
轴承结构: 滚珠轴承 Bearing System: Ball  
外框材质: 铝合金 Frame: Aluminum Alloy

#### 配套产品选项 Attachment Option

控制技术  
Control Technology

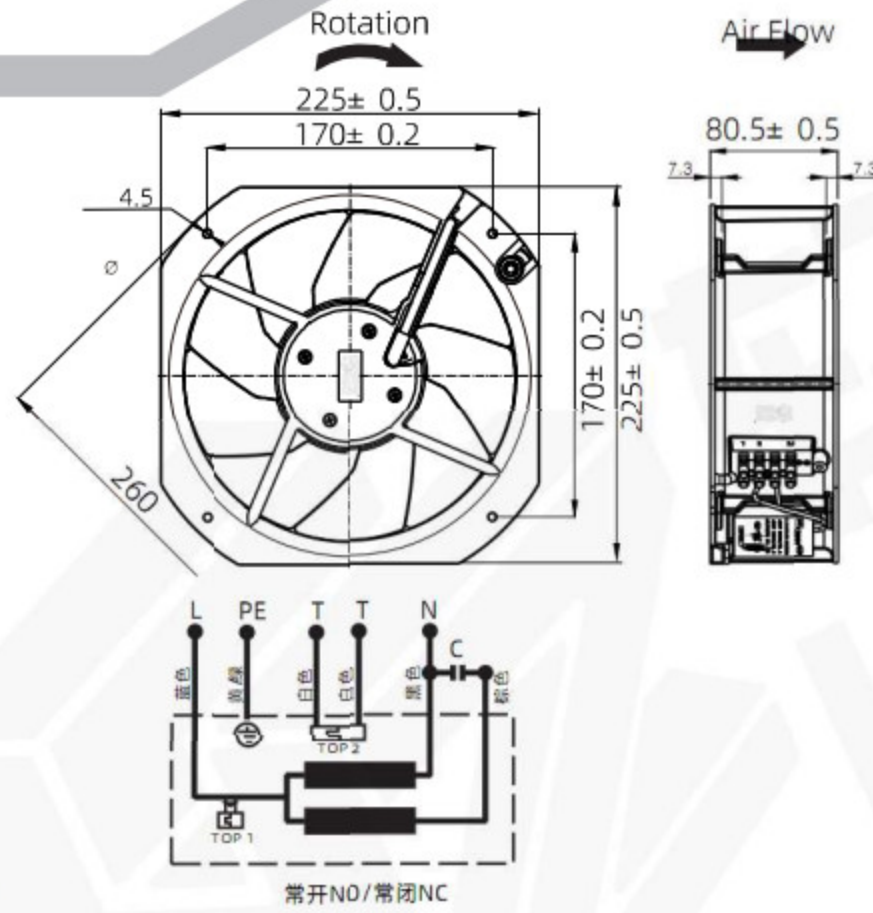

温控器  
XZ.KT0011



温控器  
XZ.KT5011



温控交流调压器  
XZ2201KW

#### 配套产品选项 Attachment Option

控制技术  
Control Technology



排气过滤器  
PFE105





排气过滤器  
PFB500



金属网罩  
XZ225-12

| 型号<br>Model  | 轴承<br>Bearing<br>System | 额定电压<br>Rated<br>Voltage | 额定频率<br>Rated<br>Frequency | 额定电流<br>Rated<br>Current | 额定功率<br>Rated<br>Power | 额定转速<br>Rated Speed | 最大风量<br>Max. Air Flow |         | 最大风压<br>Max. Air Pressure |     | 噪音<br>Noise | 重量<br>Weight |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------------------------|-----|-------------|--------------|
| Part no.     | Ball                    | VAC                      | Hz                         | A                        | W                      | RPM                 | CFM                   | m³/h    | mmH₂O                     | Pa  | dB(A)       | g            |
| XZ22580HBT1C | B                       | 115                      | 50/60                      | 0.64/0.60                | 58/64                  | 2470/2650           | 608                   | 1032.99 | 12.24                     | 120 | 59/61       | 2100         |
| XZ22580HBT1O | B                       |                          |                            |                          |                        |                     |                       |         |                           |     |             |              |
| XZ22580HBT2C | B                       | 230                      | 50/60                      | 0.29/0.31                | 63/79                  | 2500/2800           | 608                   | 1032.99 | 12.24                     | 120 | 59/61       |              |
| XZ22580HBT2O | B                       |                          |                            |                          |                        |                     |                       |         |                           |     |             |              |
| XZ22580HBT3C | B                       | 380                      | 50/60                      | 0.17/0.19                | 60/70                  | 2500/2800           | 608                   | 1032.99 | 12.24                     | 120 | 59/61       |              |
| XZ22580HBT3O | B                       |                          |                            |                          |                        |                     |                       |         |                           |     |             |              |

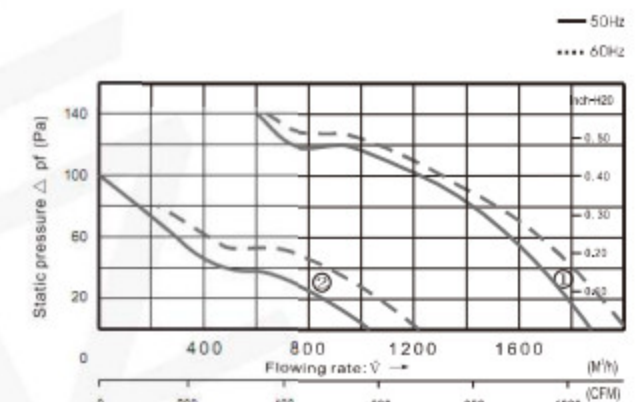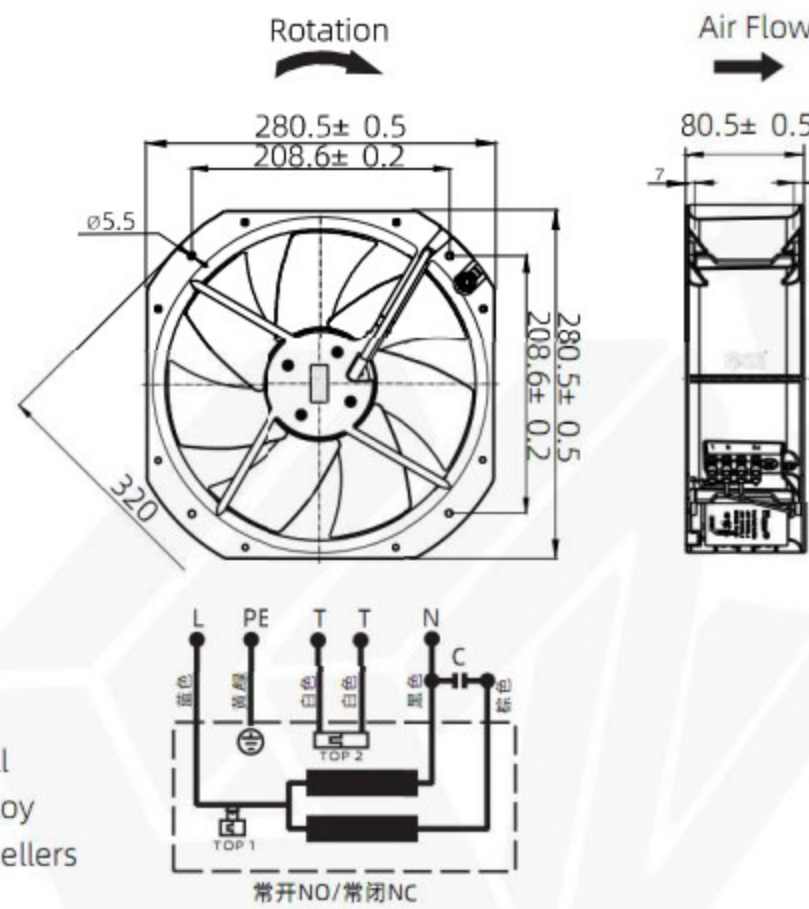

轴承结构: 滚珠轴承 Bearing System: Ball  
外框材质: 铝合金 Frame: Aluminum Alloy  
扇叶材质: 金属叶轮 Impeller: Metal Impellers

#### 配套产品选项 Attachment Option

控制技术  
Control Technology



温控器  
XZ.KT0011



温控器  
XZ.KT5011



温控交流调压器  
XZ2201KW

#### 配套产品选项 Attachment Option

风扇辅件  
Fan Accessories



排气过滤器  
PFE106



排气过滤器  
PFB600



金属网罩  
XZ280-13

| 型号<br>Model  | 轴承<br>Bearing<br>System | 额定电压<br>Rated<br>Voltage | 额定频率<br>Rated<br>Frequency | 额定电流<br>Rated<br>Current | 额定功率<br>Rated<br>Power | 额定转速<br>Rated Speed | 最大风量<br>Max. Air Flow |         | 最大风压<br>Max. Air Pressure |     | 噪音<br>Noise | 重量<br>Weight |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------------------------|-----|-------------|--------------|
| Part no.     | Ball                    | VAC                      | Hz                         | A                        | W                      | RPM                 | CFM                   | m³/h    | mmH₂O                     | Pa  | dB(A)       | g            |
| XZ28080HBT1C | B                       | 115                      | 50/60                      | 1.06/1.20                | 108/145                | 2500/2700           | 1150                  | 1953.85 | 14.29                     | 140 | 69/70       | 2700         |
| XZ28080HBT1O | B                       |                          |                            |                          |                        |                     |                       |         |                           |     |             |              |
| XZ28080HBT2C | B                       | 230                      | 50/60                      | 0.48/0.60                | 110/145                | 2550/2800           | 1150                  | 1953.85 | 14.29                     | 140 | 69/70       |              |
| XZ28080HBT2O | B                       |                          |                            |                          |                        |                     |                       |         |                           |     |             |              |
| XZ28080HBT3C | B                       | 380                      | 50/60                      | 0.29/0.39                | 110/150                | 2550/2800           | 1150                  | 1953.85 | 14.29                     | 140 | 69/70       |              |
| XZ28080HBT3O | B                       |                          |                            |                          |                        |                     |                       |         |                           |     |             |              |

注: 以上数据仅供参考, 如有变更恕不另行通知。

Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.