
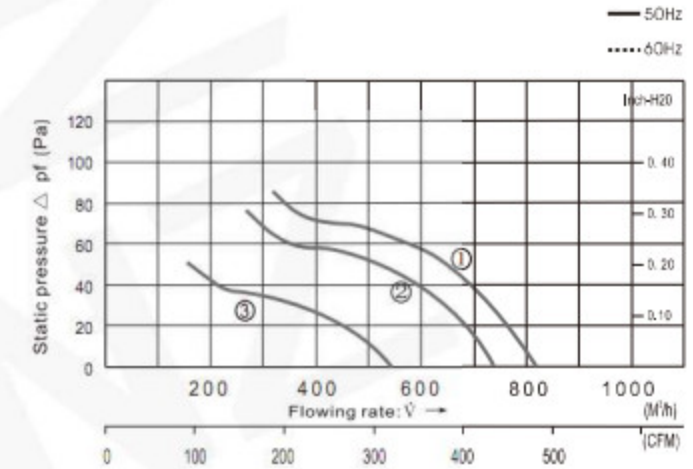
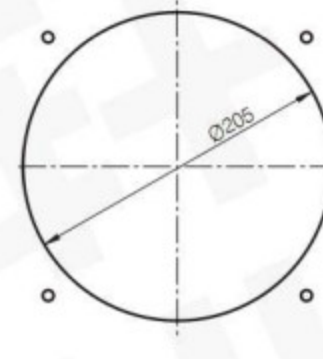
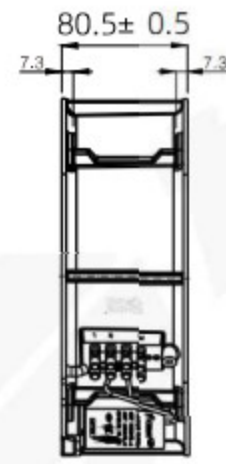


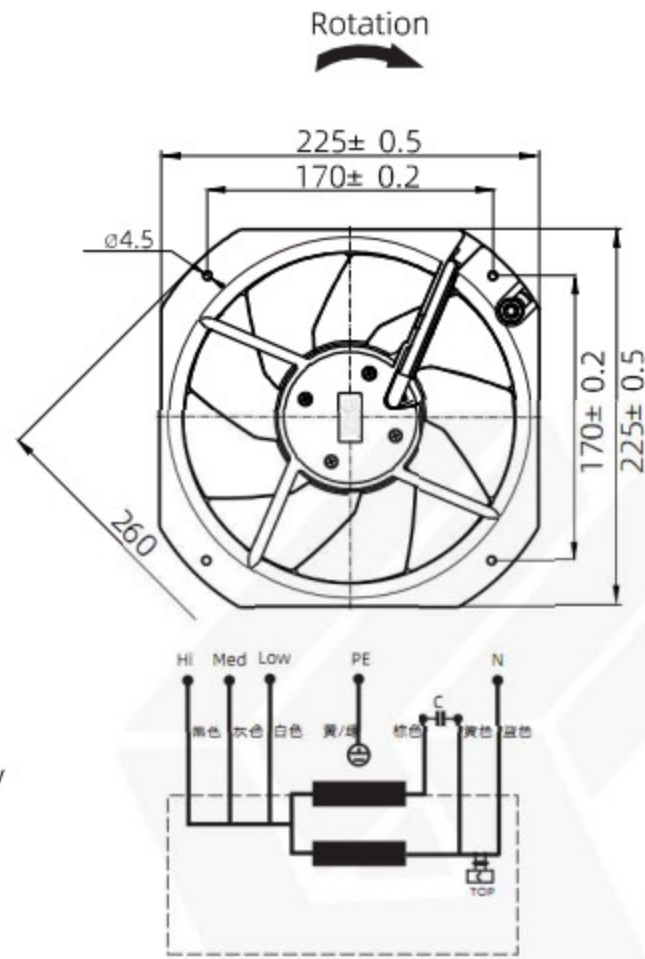

轴承结构: 滚珠轴承 Bearing System: Ball
外框材质: 铝合金 Frame: Aluminum Alloy
轴承结构: 滚珠轴承 Bearing System: Ball

N = Main Power Wire 主电源线
Hi = High Speed Running 高速运行
Med = Medium Speed Running 中速运行
Low = Low Speed Running 低速运行
PE = Earth Wire 地线
C = Capacitor 电容器
TOP = Thermal Protector 热保护

配套产品选项 Attachment Option

控制技术 Control Technology



温控器 XZ.KT0011
温控器 XZ.KT5011
温控交流调压器 XZ2201KW





配套产品选项 Attachment Option

风扇辅件 Fan Accessories



排气过滤器 PFE105
排气过滤器 PFB500
金属网罩 XZ225-12

型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	额定频率 Rated Frequency	额定电流 Rated Current	额定功率 Rated Power	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
Part no.	Ball	VAC	Hz	A	W	RPM	CFM	m ³ /h	mmH ₂ O	Pa	dB(A)	g
XZ22580TSBT2	B	230	50	0.20	43	2250	482	818.92	8.67	85	57	2100
	B			0.19	38	2050	438	744.16	7.65	75	53	
	B			0.18	36	1500	321	545.38	5.10	50	49	

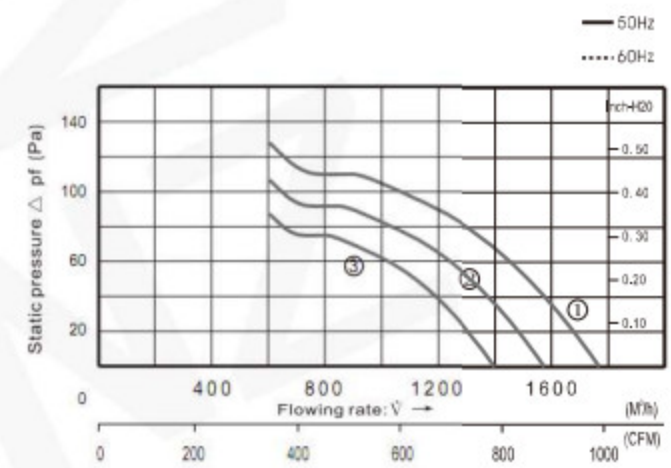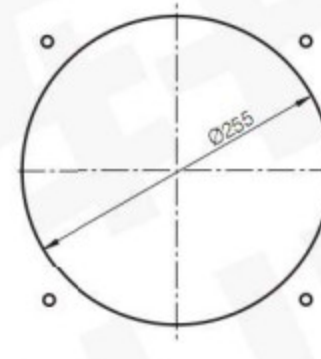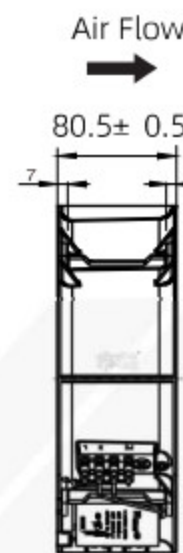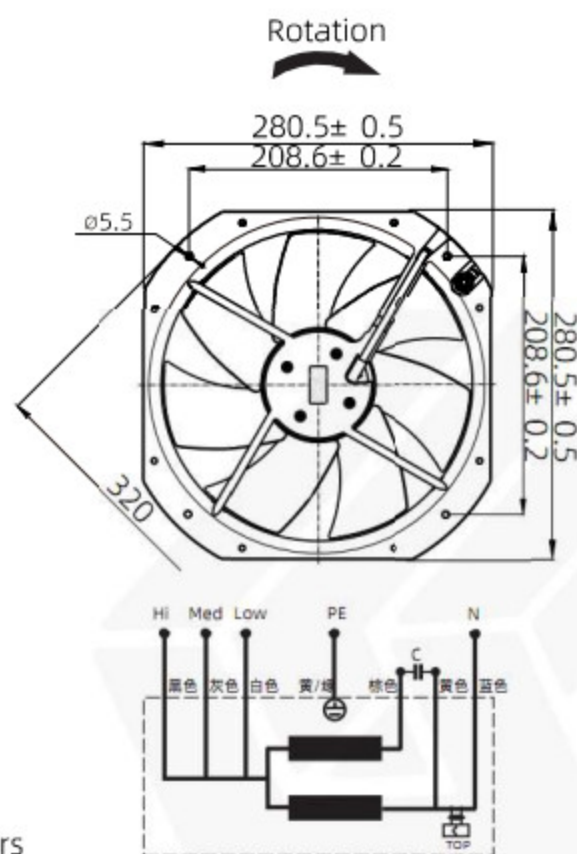

轴承结构: 滚珠轴承 Bearing System: Ball
外框材质: 铝合金 Frame: Aluminum Alloy
扇叶材质: 金属叶轮 Impeller: Metal Impellers

N = Main Power Wire 主电源线
Hi = High Speed Running 高速运行
Med = Medium Speed Running 中速运行
Low = Low Speed Running 低速运行
PE = Earth Wire 地线
C = Capacitor 电容器
TOP = Thermal Protector 热保护

配套产品选项 Attachment Option

控制技术 Control Technology



温控器 XZ.KT0011
温控器 XZ.KT5011
温控交流调压器 XZ2201KW

配套产品选项 Attachment Option

风扇辅件 Fan Accessories



排气过滤器 PFE106
排气过滤器 PFB600
金属网罩 XZ280-13

型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	额定频率 Rated Frequency	额定电流 Rated Current	额定功率 Rated Power	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
Part no.	Ball	VAC	Hz	A	W	RPM	CFM	m ³ /h	mmH ₂ O	Pa	dB(A)	g
XZ28080TSBT2	B	230	50	0.43	105	2440	1050	1783.95	13.27	130	65	2700
	B			0.42	97	2170	932	1583.47	11.22	110	63	
	B			0.41	92	1790	767	1303.13	9.18	90	61	

注: 以上数据仅供参考, 如有变更恕不另行通知。

Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.