




可选功能列表 Available Functions



配套产品选项
Attachment Option



配套产品选项
Attachment Option

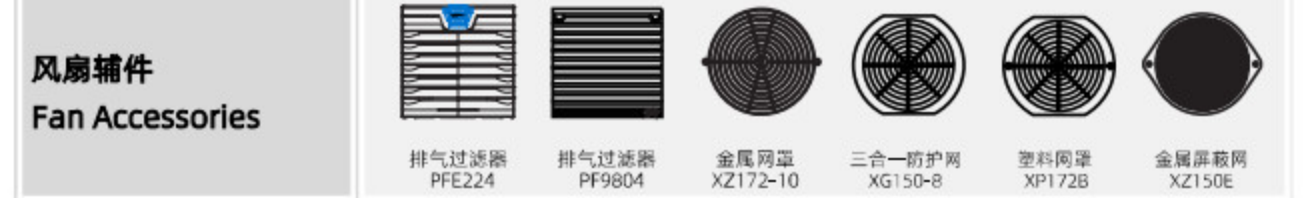

型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	频率 Frequency	额定功率 Rated Power	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	Ball	VAC	Hz	W	RPM	CFM	m³/h	mmH₂O	Pa	dB(A)	g
XE17150BL	B	220	50	15	3000	302.20	513.44	18.79	184.14	61	760
XE17150BM	B			23	4000	339.10	543.80	23.60	231.28	63	
XE17150BH	B			45	5000	419.30	712.30	28.21	276.46	73	



可选功能列表 Available Functions



配套产品选项
Attachment Option



配套产品选项
Attachment Option




型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	频率 Frequency	额定功率 Rated Power	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	Ball	VAC	Hz	W	RPM	CFM	m³/h	mmH₂O	Pa	dB(A)	g
XE18060BL	B	220	50	32	2500	329.29	559.46	16.40	160.72	62	880
XE18060BM	B			38	3000	416.15	707.04	21.43	210.00	64	
XE18060BH	B			48	3500	480.77	816.83	24.54	240.50	69	

注：以上数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.

轴承结构：滚珠轴承
Bearing System: Ball
外框材质：铝合金
Frame: Aluminium alloy
扇叶材质：环保防火PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic UL94V-0

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

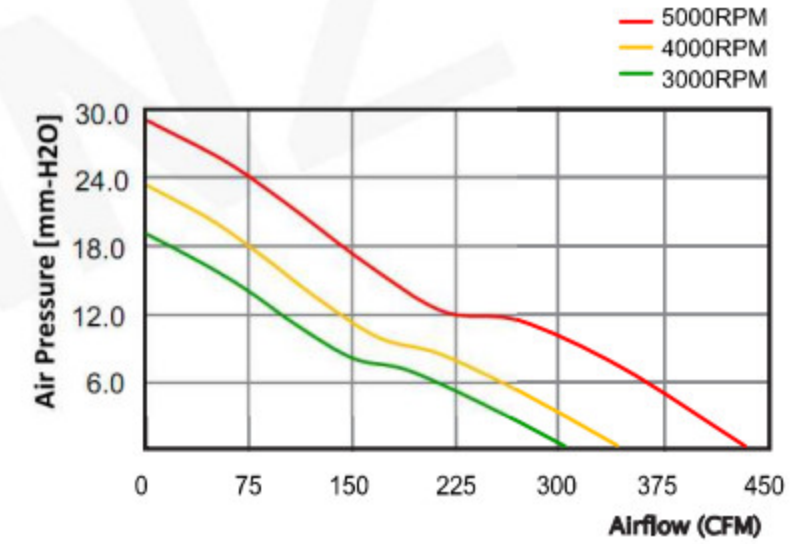

轴承结构：滚珠轴承
Bearing System: Ball
外框材质：铝合金
Frame: Aluminium alloy
扇叶材质：环保防火PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic UL94V-0

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

