





可选功能列表 Available Functions

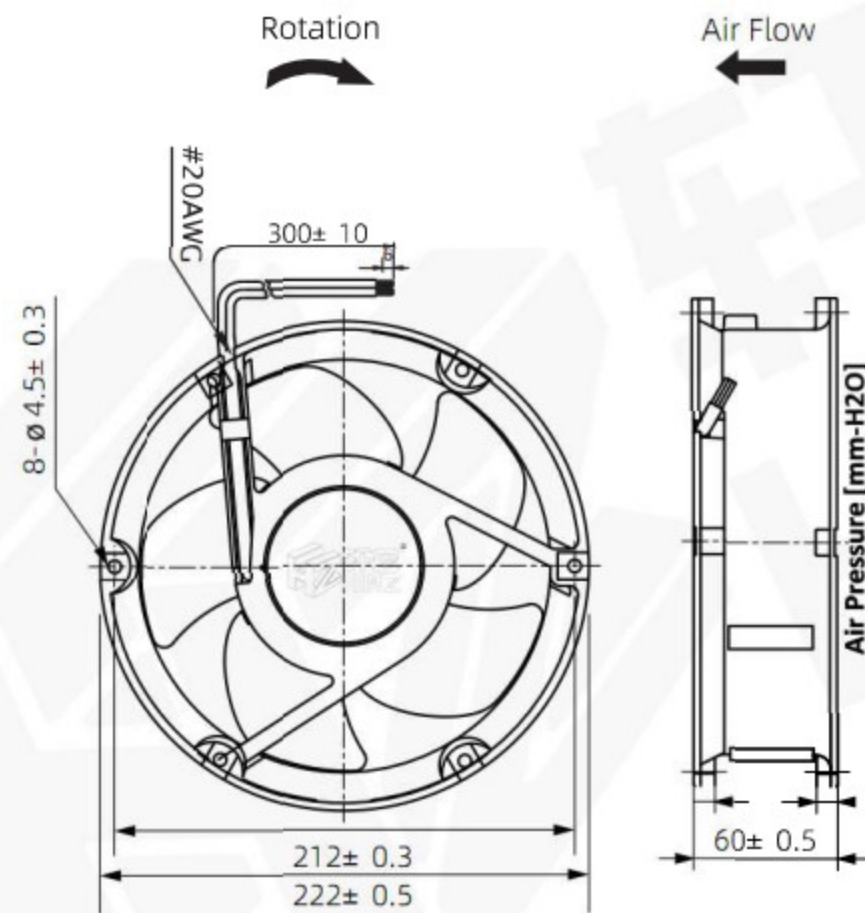

轴承结构: 滚珠轴承
Bearing System: Ball
外框材质: 铝合金
Frame: Aluminium alloy
扇叶材质: 环保防火PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic UL94V-0

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

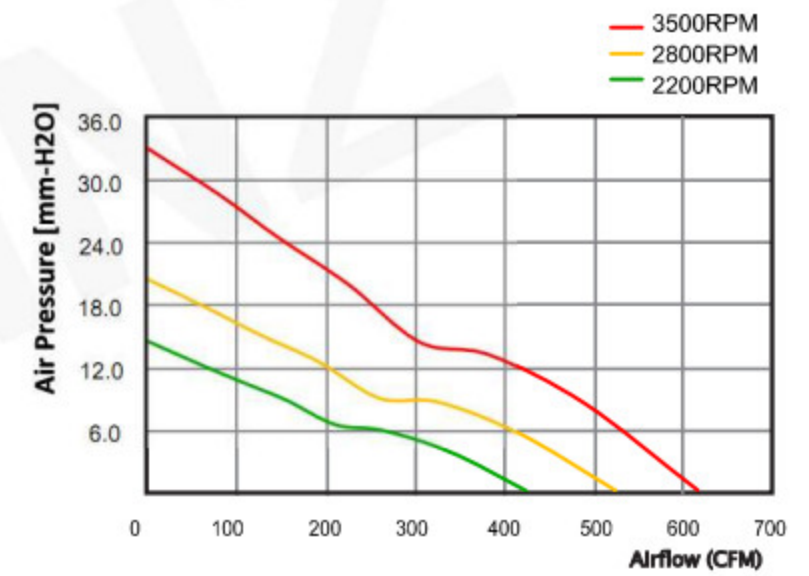


配套产品选项
Attachment Option

控制技术
Control Technology



配套产品选项
Attachment Option


风扇附件
Fan Accessories

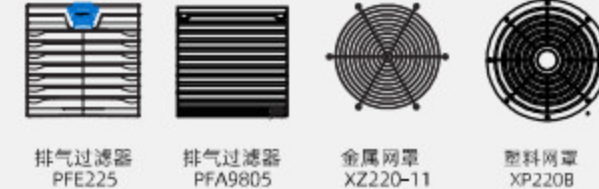

型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	频率 Frequency	额定功率 Rated Power	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	Ball	VAC	Hz	W	RPM	CFM	m³/h	mmH₂O	Pa	dB(A)	g
XE22060BL	B	220	50	34	2200	421.52	716.16	14.49	142.00	63	1000
XE22060BM	B			48	2800	522.48	887.69	21.12	206.98	65	
XE22060BH	B			58	3500	619.31	1052.21	33.37	327.03	69	




可选功能列表 Available Functions

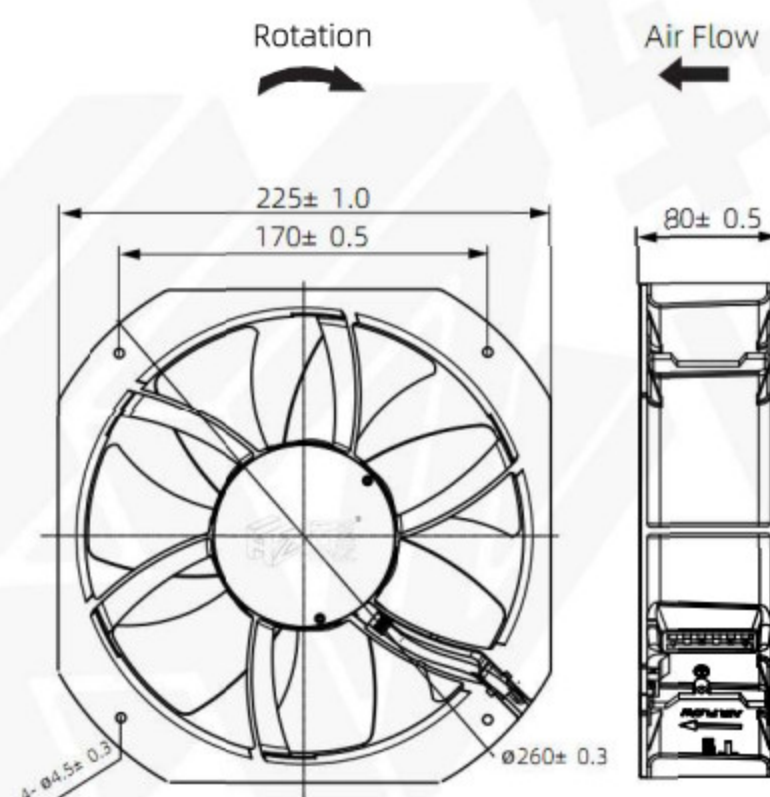

轴承结构: 滚珠轴承
Bearing System: Ball
外框材质: 铝合金
Frame: Aluminium alloy
扇叶材质: 环保防火PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic UL94V-0

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

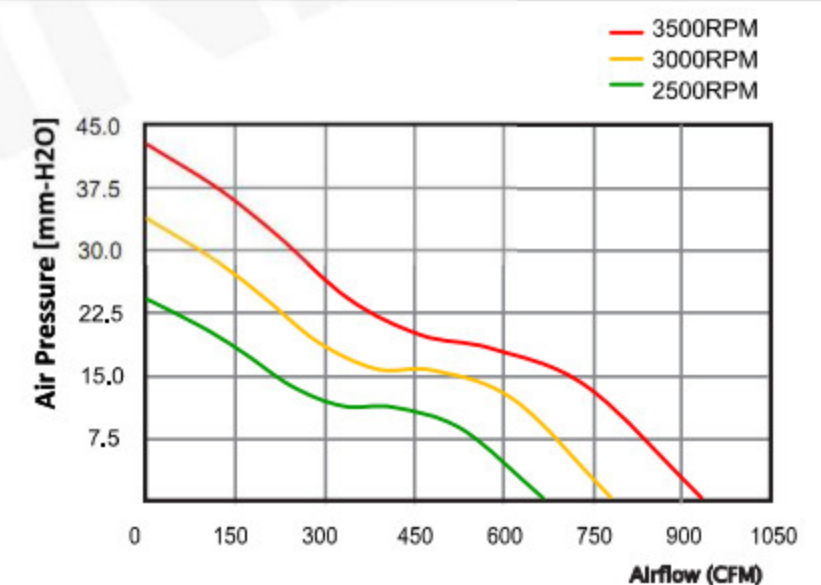

配套产品选项
Attachment Option

控制技术
Control Technology



配套产品选项
Attachment Option

风扇附件
Fan Accessories



型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	频率 Frequency	额定功率 Rated Power	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	Ball	VAC	Hz	W	RPM	CFM	m³/h	mmH₂O	Pa	dB(A)	g
XE22580BL	B	220	50	60	2500	654.54	1112.06	23.29	228.24	54	2000
XE22580BM	B			95	3000	767.34	1303.71	32.37	317.23	58	
XE22580BH	B			145	3500	912.97	1551.14	43.75	428.75	63	

注: 以上数据仅供参考, 如有变更恕不另行通知。
Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.