



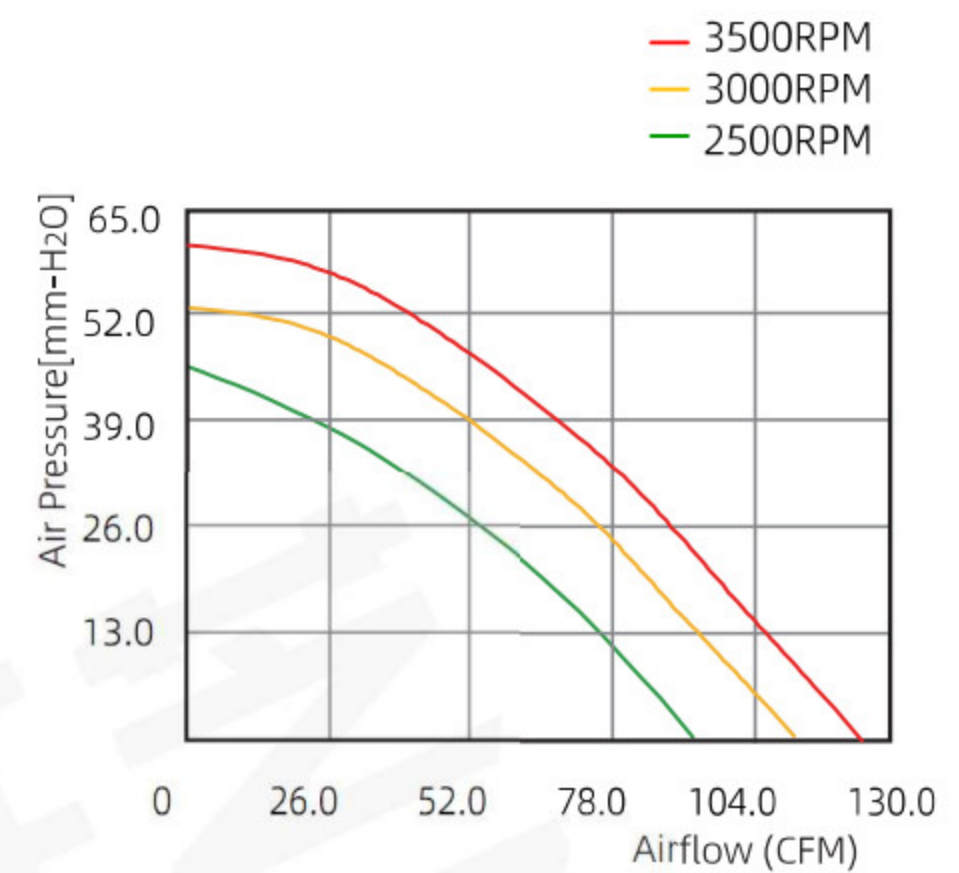

轴承结构：滚珠轴承
 Bearing System: Ball
 外框材质：环保防火PBT UL94V-0
 Frame: Thermoplastic PBT UL94V-0
 扇叶材质：环保防火PBT UL94V-0
 Impeller: Thermoplastic UL94V-0

尺寸图Dimension Drawing (Unit : mm)

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

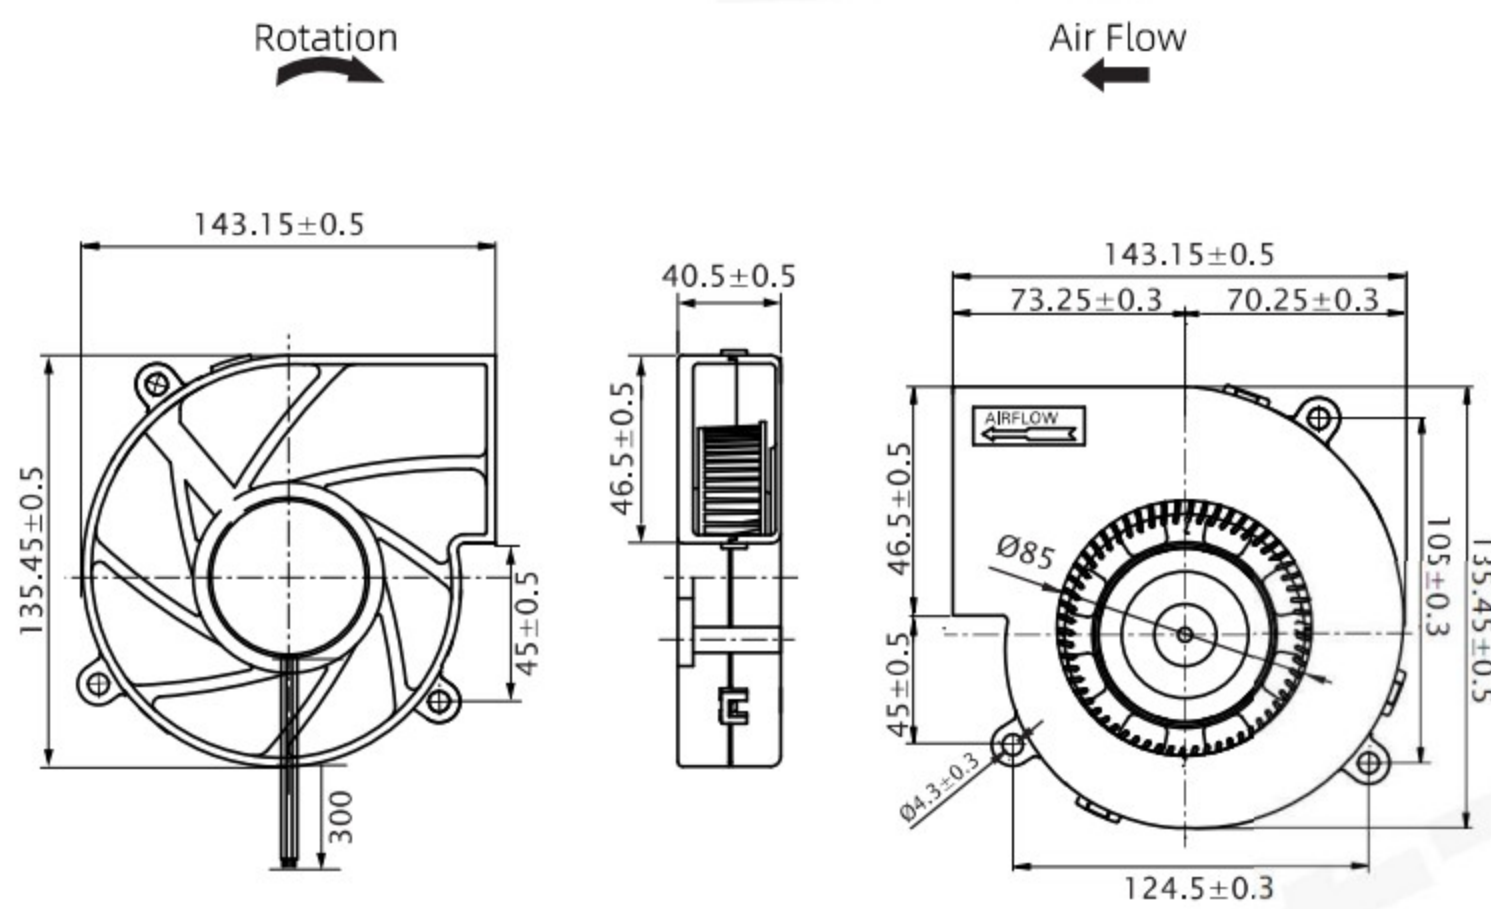

可选功能列表 Available Functions



配套产品选项
 Attachment Option

控制技术
 Control Technology



风机智能温控调速器
XD4812A8



风机智能温控调速器
HD-KZ-08

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	运行电压 Operation Voltage	额定电流 Rated Current	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	VDC	VDC	A	RPM	CFM	m ³ /h	mmH ₂ O	Pa	dB(A)	g
XD13540B12L	12	7.0~13.5	1.02	2500	90.66	154.03	44.86	439.63	63	350
XD13540B12M			1.45	3000	108.76	184.78	52.34	512.93	66	
XD13540B12H			2.62	3500	126.93	215.65	61.17	599.47	69	
XD13540B24L	24	18.0~26.4	0.51	2500	90.66	154.03	44.86	439.63	63	
XD13540B24M			0.72	3000	108.76	184.78	52.34	512.93	66	
XD13540B24H			1.30	3500	126.93	215.65	61.17	599.47	69	

■ 注：以上数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
 Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.