



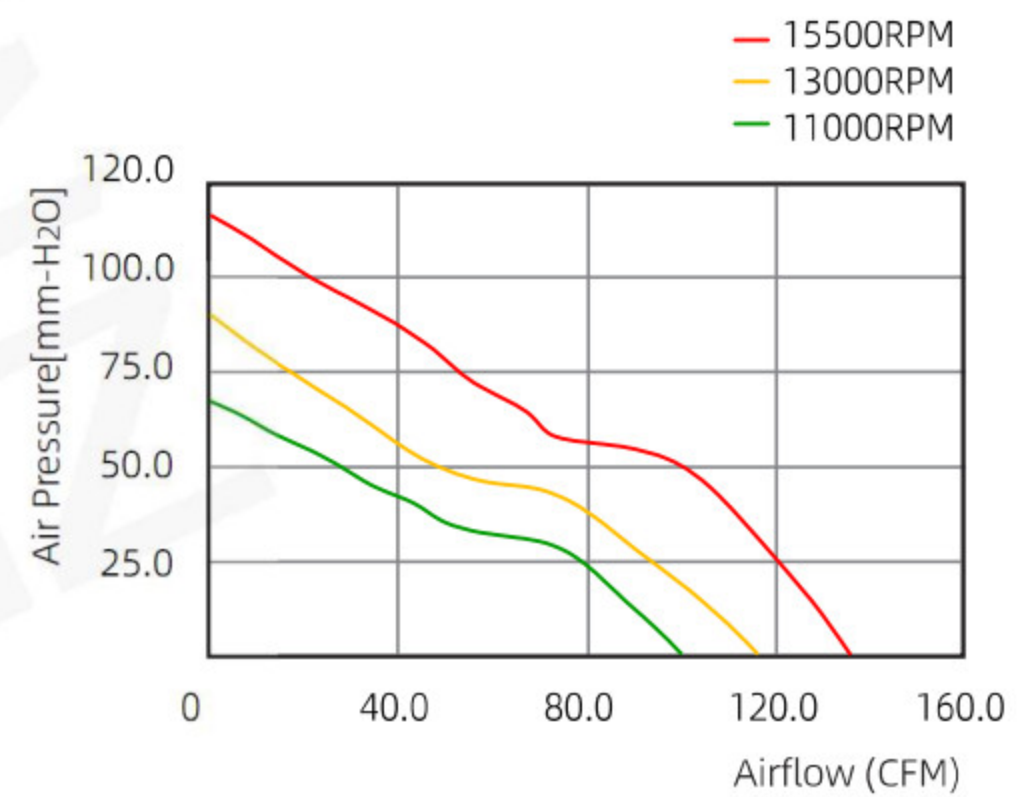

轴承结构：滚珠轴承
 Bearing System: Ball
 外框材质：环保防火PBT UL94V-0
 Frame: Thermoplastic PBT UL94V-0
 扇叶材质：环保防火PBT UL94V-0
 Impeller: Thermoplastic UL94V-0

尺寸图Dimension Drawing (Unit : mm)

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

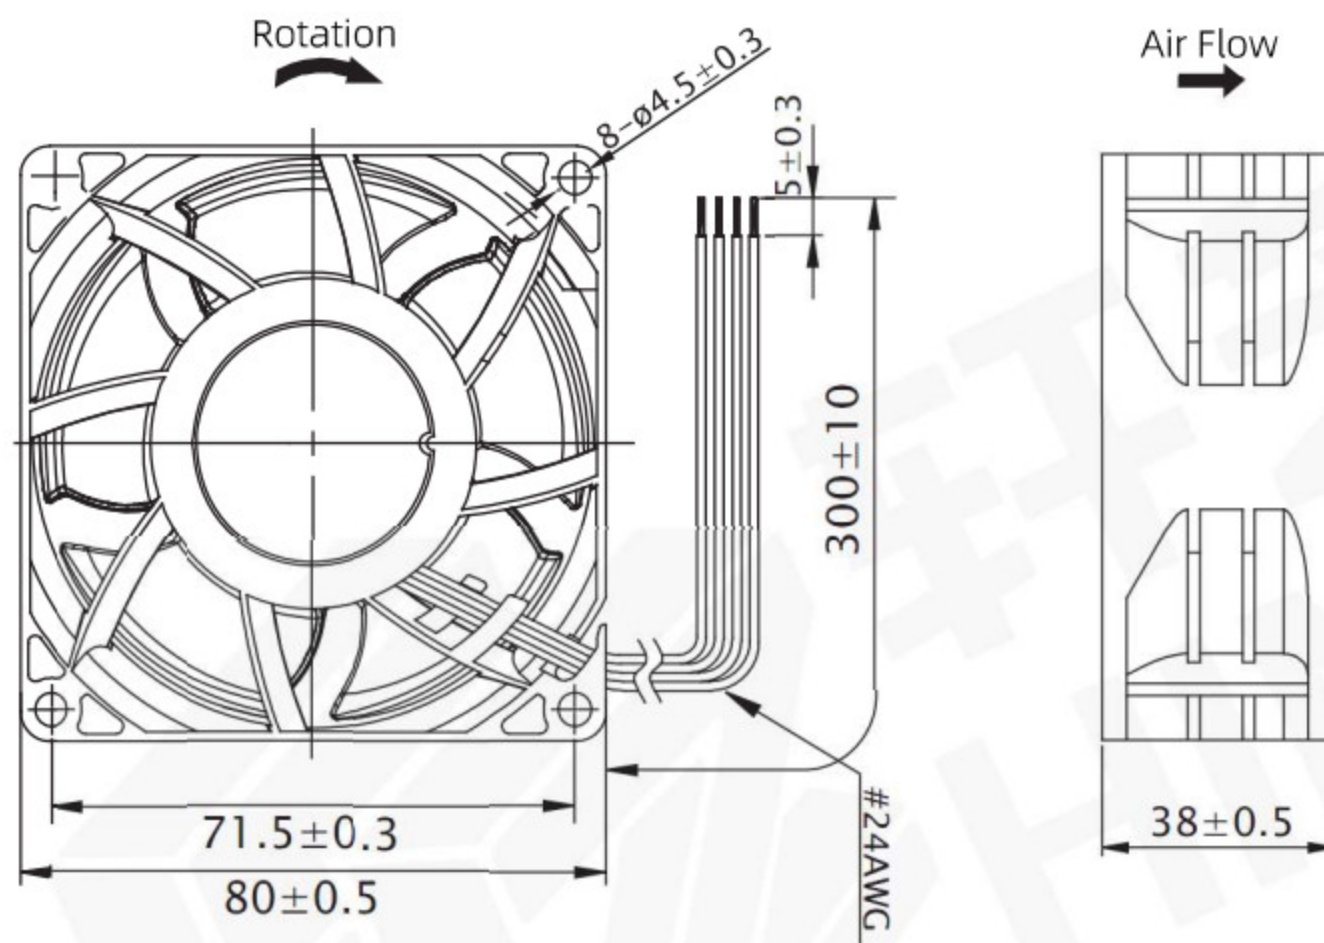

可选功能列表 Available Functions



配套产品选项 Attachment Option

控制技术
Control Technology

温控器
XZ-KT0011

温控器
XZ-KT5011

风机智能温控调速器
XD4812A8

风机智能温控调速器
HD-KZ-08

配套产品选项 Attachment Option

风扇辅件
Fan Accessories

排气过滤器
PFA9801.300

金属网罩
XZ80-5

三合一防护网
XG80-5

塑料网罩
XP80B

金属网罩
XZ80L

型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	运行电压 Operation Voltage	额定电流 Rated Current	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	Ball	VDC	VDC	A	RPM	CFM	m ³ /h	mmH ₂ O	Pa	dB(A)	g
XG8038B12L/5	B	12	7.0~13.5	1.63	11000	100.65	171.00	68.70	673.26	61	153
XG8038B12M/5	B			2.00	13000	113.84	193.41	92.71	908.56	65	
XG8038B12H/5	B			3.50	15500	130.01	220.89	113.85	1115.73	68	
XG8038B24L/5	B	24	18.0~26.5	0.81	11000	100.65	171.00	68.70	673.26	61	
XG8038B24M/5	B			1.00	13000	113.84	193.41	92.71	908.56	65	
XG8038B24H/5	B			1.75	15500	130.01	220.89	113.85	1115.73	68	
XG8038B48L/5	B	48	36.0~54.0	0.41	11000	100.65	171.00	68.70	673.26	61	
XG8038B48M/5	B			0.50	13000	113.84	193.41	92.71	908.56	65	
XG8038B48H/5	B			0.88	15500	130.01	220.89	113.85	1115.73	68	

■ 注：以上数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
 Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.