



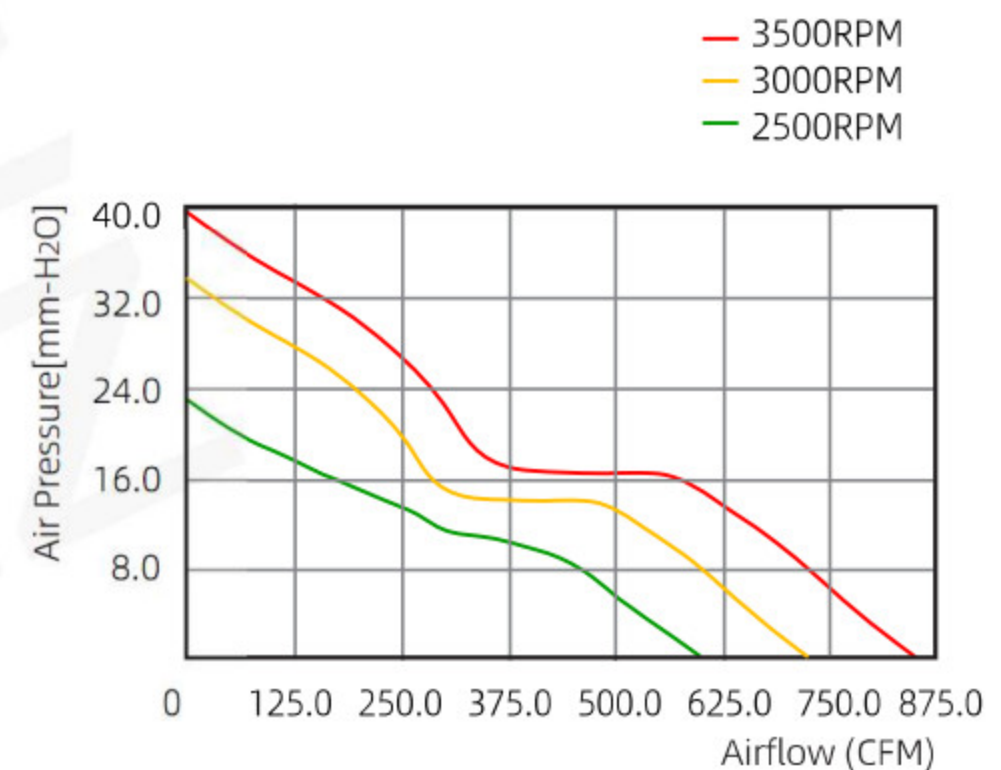

轴承结构：滚珠轴承
 Bearing System: Ball
 外框材质：铝合金
 Frame: Alumimum Alloy
 扇叶材质：环保防火PBT UL94V-0
 Impeller: Thermoplastic UL94V-0

尺寸图Dimension Drawing (Unit : mm)

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

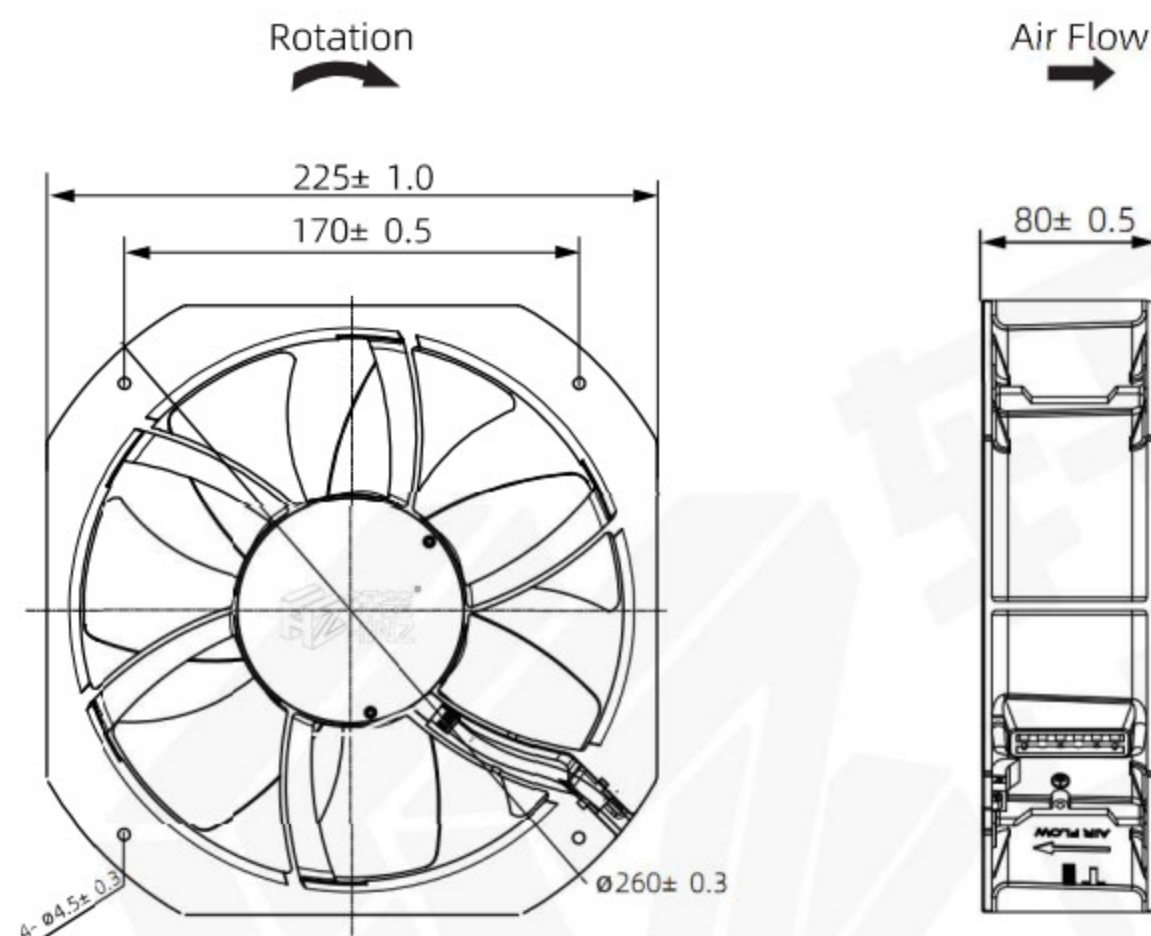

可选功能列表 Available Functions



配套产品选项 Attachment Option

控制技术
Control Technology

温控器
XZ-KT0011

温控器
XZ-KT5011

风机智能温控调速器
XD-4812A8

温控交流调压器
XZ-2201KW

风机智能温控调速器
HD-KZ-08

配套产品选项 Attachment Option

风扇附件
Fan Accessories

排气过滤器
PFE226.300

排气过滤器
PFA9806.300

金属网罩
XZ225-11

型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	运行电压 Operation Voltage	额定电流 Rated Current	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	Ball	VDC	VDC	A	RPM	CFM	m³/h	mmH₂O	Pa	dB(A)	g
XD22580B12L	B	12	7.0~13.5	4.00	2500	607.40	1031.97	23.75	232.75	60	2000
XD22580B12M	B			8.00	3000	728.89	1238.38	33.25	325.85	62	
XD22580B12H	B			9.00	3500	850.37	1444.78	39.71	389.16	65	
XD22580B24L	B	24	18.0~26.5	2.00	2500	607.40	1031.97	23.75	232.75	60	
XD22580B24M	B			4.00	3000	728.89	1238.38	33.25	325.85	62	
XD22580B24H	B			4.50	3500	850.37	1444.78	39.71	389.16	65	
XD22580B48L	B	48	36.0~54.0	1.35	2500	607.40	1031.97	23.75	232.75	60	
XD22580B48M	B			2.00	3000	728.89	1238.38	33.25	325.85	62	
XD22580B48H	B			2.25	3500	850.37	1444.78	39.71	389.16	65	

■ 注：以上数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
 Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.