



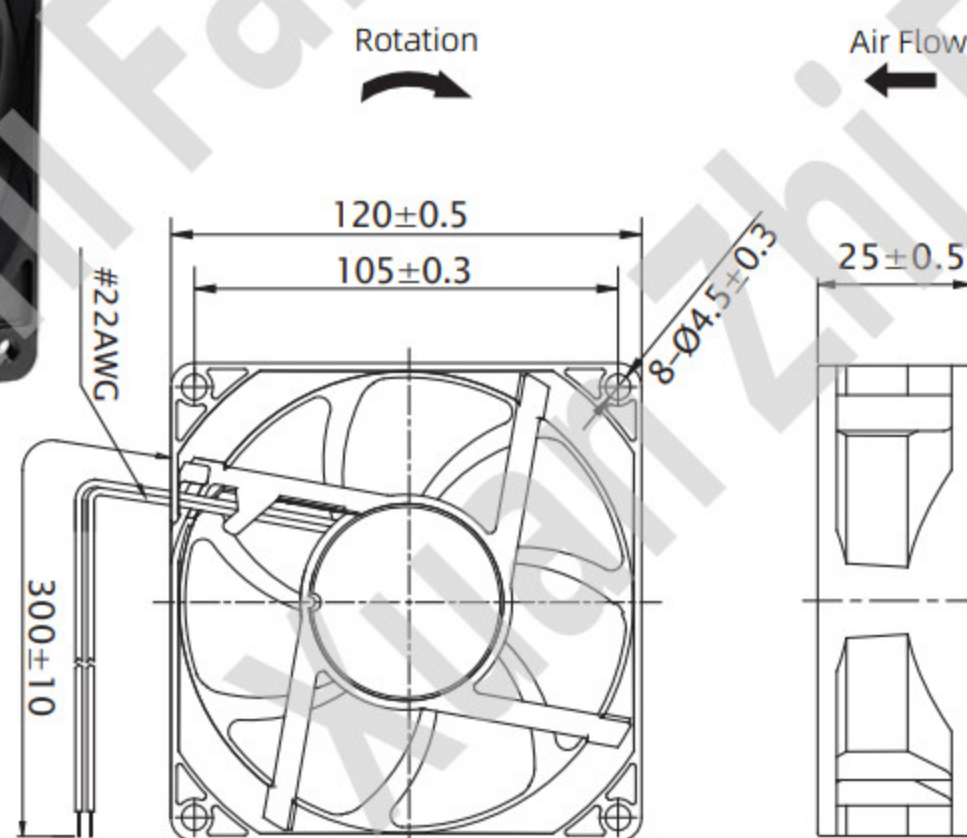

轴承结构: 滚珠轴承
Bearing System: Ball
外框材质: 环保防火PBT UL94V-0
Frame: Thermoplastic PBT UL94V-0
扇叶材质: 环保防火PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic UL94V-0

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

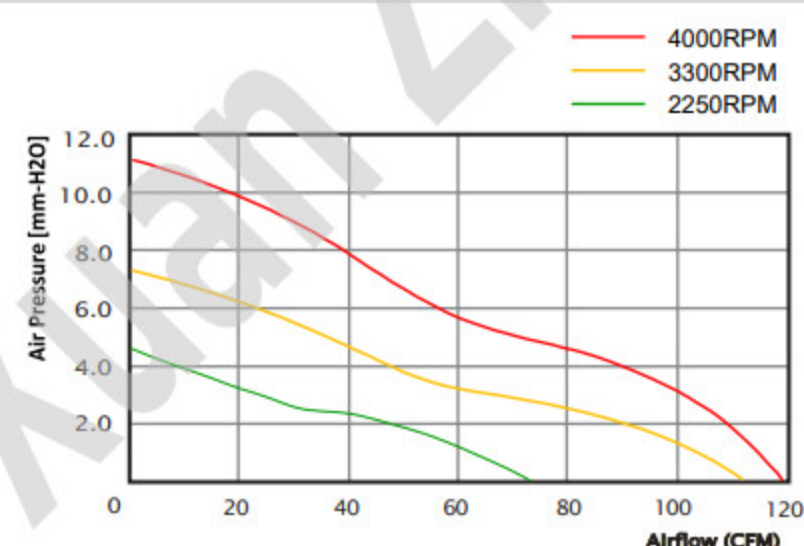

配套产品选项
Attachment Option

控制技术
Control Technology




配套产品选项
Attachment Option

风扇辅件
Fan Accessories




型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	频率 Frequency	额定功率 Rated Power	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	Ball	VAC	Hz	W	RPM	CFM	m³/h	mmH₂O	Pa	dB(A)	g
XE12025BL	B	220	50	1.7	2250	75.48	128.24	4.81	47.14	42	138
XE12025BM	B			4.2	3300	108.20	183.83	7.11	69.68	45	
XE12025BH	B			5.2	4000	118.80	201.84	10.89	106.72	53	

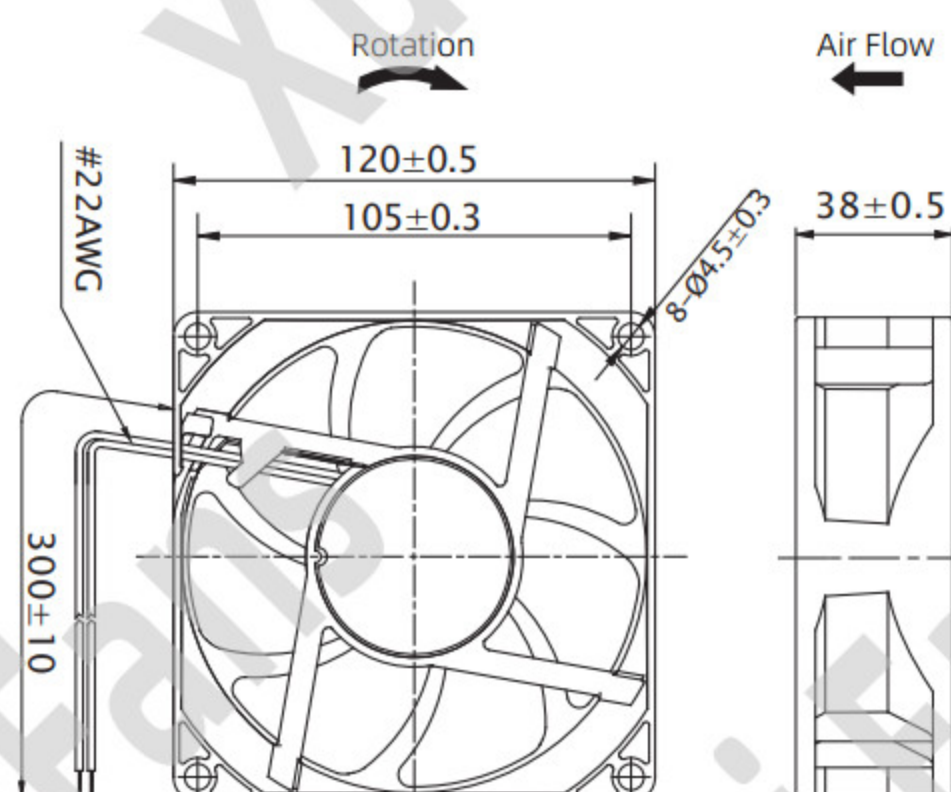

轴承结构: 滚珠轴承
Bearing System: Ball
外框材质: 环保防火PBT UL94V-0
Frame: Thermoplastic PBT UL94V-0
扇叶材质: 环保防火PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic UL94V-0

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

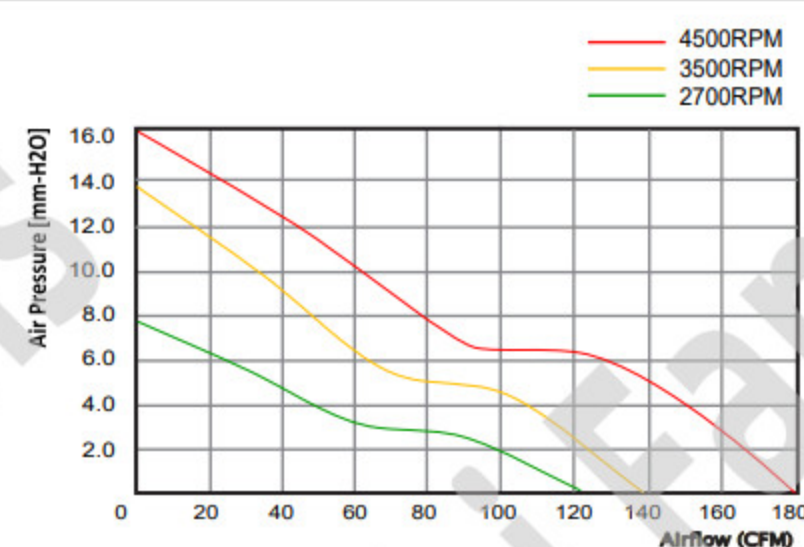

可选功能列表 Available Functions



配套产品选项
Attachment Option

控制技术
Control Technology



配套产品选项
Attachment Option

风扇辅件
Fan Accessories



型号 Model	轴承 Bearing System	额定电压 Rated Voltage	频率 Frequency	额定功率 Rated Power	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	Ball	VAC	Hz	W	RPM	CFM	m³/h	mmH₂O	Pa	dB(A)	g
XE12038BL	B	220	50	6	2700	120.30	204.39	7.68	75.26	49	295
XE12038BM	B			15	3500	139.40	236.84	13.69	134.16	51	
XE12038BH	B			14.2	4500	178.40	303.10	16.03	157.09	55	

注: 以上数据仅供参考, 如有变更恕不另行通知。

Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.

AC Axial fan
AC轴流风机

EC Axial fan
EC轴流风机

DC Axial fan
DC轴流风机

AC Centrifugal fan
AC离心风机

EC Centrifugal fan
EC离心风机

AC External rotor fan
AC外转子风机

Fan filter
风扇过滤器

Governor/Voltage Regulator
调速器及调压器

Temperature control products
温控产品

Accessories
辅件