




轴承结构：滚珠轴承
 Bearing System: Ball
 外框材质：环保防火PBT UL94V-0
 Frame: Thermoplastic PBT UL94V-0
 扇叶材质：环保防火PBT UL94V-0
 Impeller: Thermoplastic UL94V-0

尺寸图Dimension Drawing (Unit : mm)

P-Q 曲线图/P-Q Curve Chart

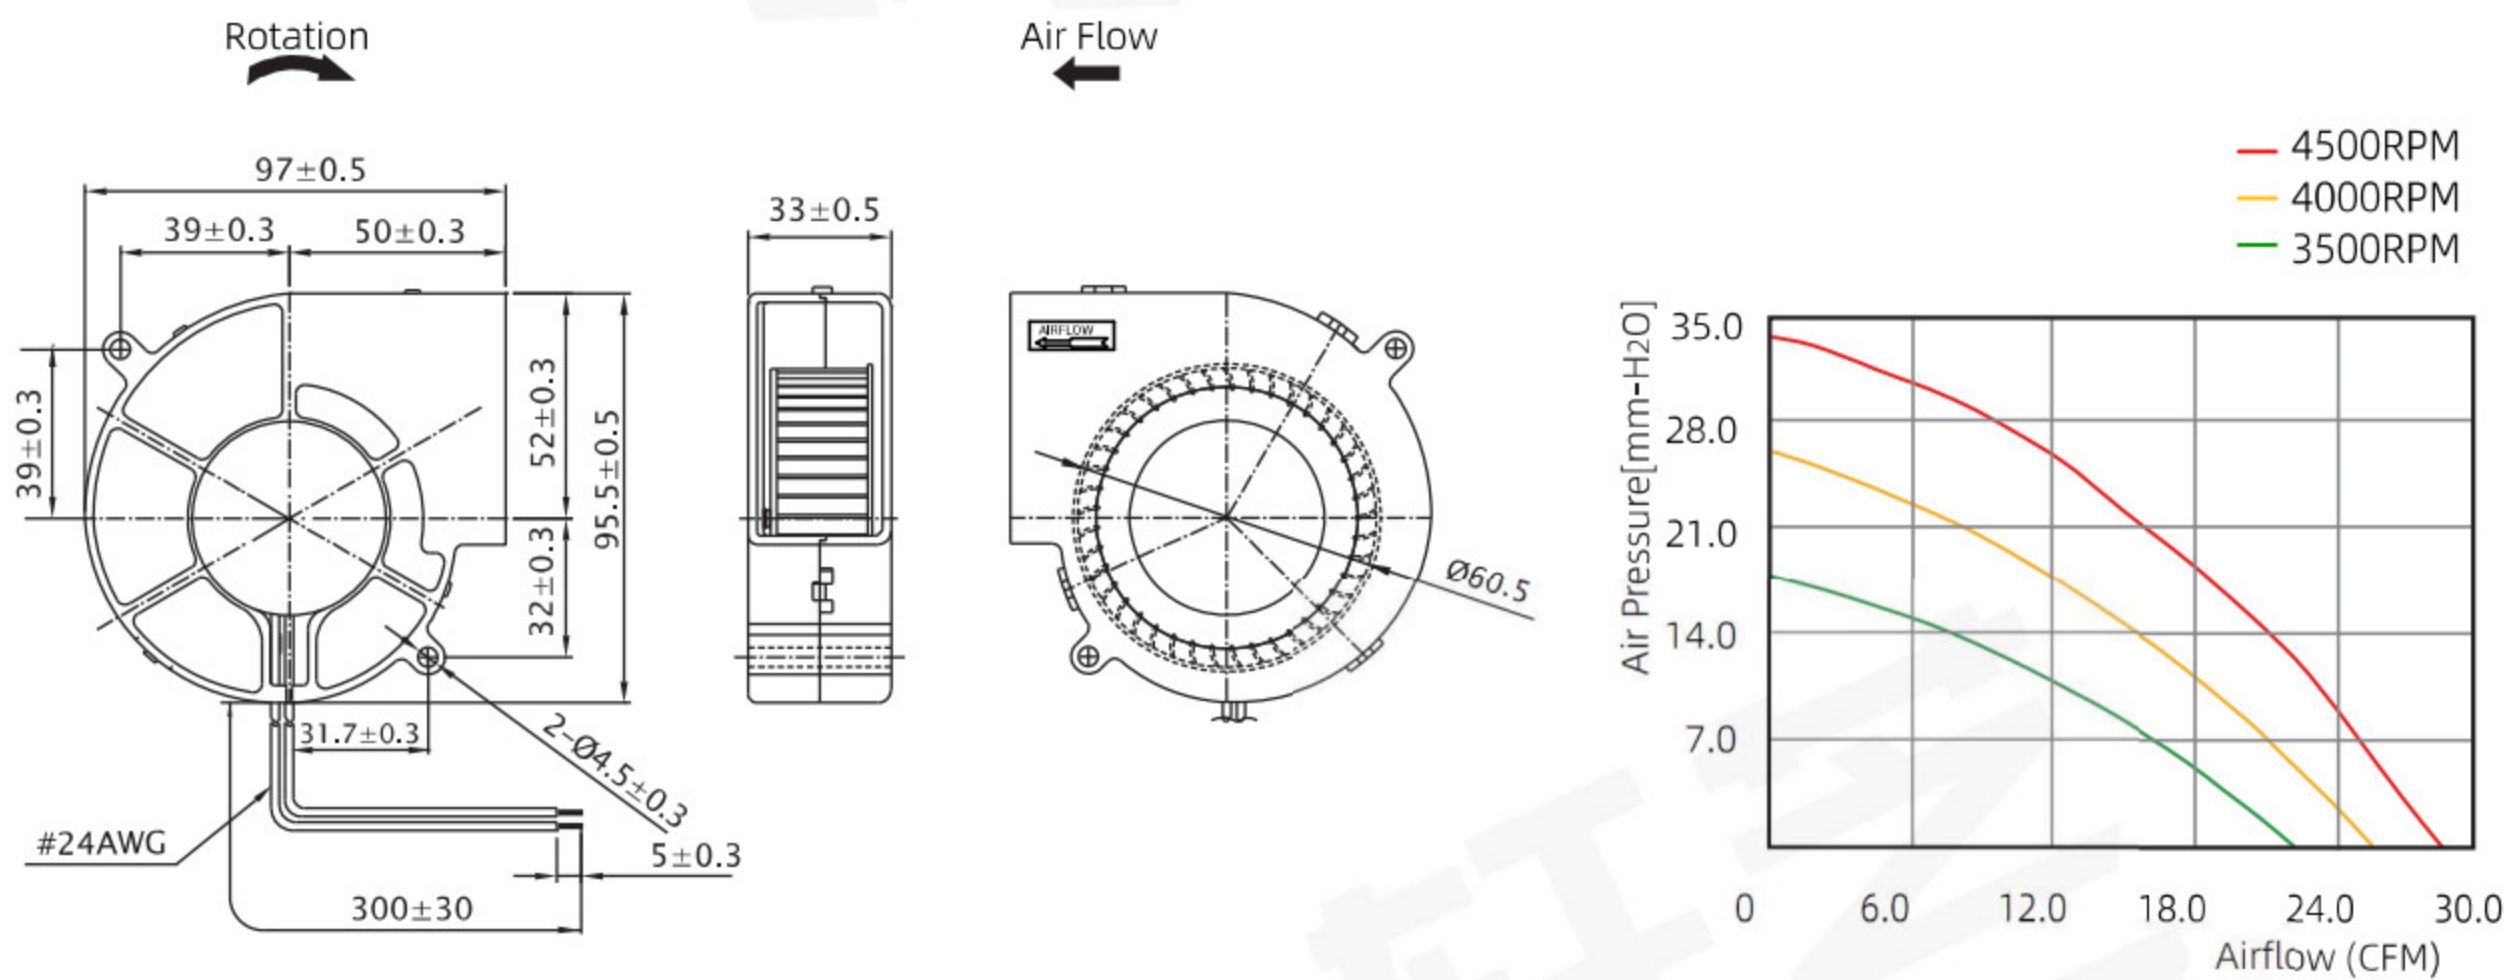

可选功能列表 Available Functions



配套产品选项
 Attachment Option

控制技术
 Control Technology



风机智能温控调速器 XD4812A8



风机智能温控调速器 HD-KZ-08

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	运行电压 Operation Voltage	额定电流 Rated Current	额定转速 Rated Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大风压 Max. Air Pressure		噪音 Noise	重量 Weight
	VDC	VDC	A	RPM	CFM	m ³ /h	mmH ₂ O	Pa	dB(A)	g
XDB9733B12L	12	7.0~13.5	0.60	3500	22.06	37.48	17.54	171.89	49	164
XD9733B12M			1.00	4000	24.94	42.37	25.24	247.35	52	
XD9733B12H			1.68	4500	28.19	47.89	34.14	334.57	55	
XD9733B24L	24	18.0~26.4	0.30	3500	22.06	37.48	17.54	171.89	49	
XD9733B24M			0.50	4000	24.94	42.37	25.24	247.35	52	
XD9733B24H			0.80	4500	28.19	47.89	34.14	334.57	55	

■ 注：以上数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。

Notes: Above specification is only for reference and subject to change without notice.

AC Axial fan
 AC轴流风机

EC Axial fan
 EC轴流风机

DC fan
 DC风机

AC Centrifugal fan
 AC离心风机

EC Centrifugal fan
 EC离心风机

AC External rotor fan
 AC外转子风机

Fan filter
 风扇过滤器

Governor&Voltage Regulator
 调速器&调压器

Temperature control products
 温控产品

Accessories
 辅件